

EMK 547 Series



Aplicaciones

Filtro para supresión de interferencias, con conector IEC, interruptor y fusibles para aplicaciones electromédicas. Con selector de tensión.

Applications

Filter for interference suppression with IEC connector, fuses and switch and earth inductor for electromedical applications. With voltage selector.

Características Principales

- De 1A a 6A
- Caja metálica compacto con conectores IEC (LINE) y Faston 6.3 (LOAD)

Features Include


- From 1A to 6A
- Compacted metalic box with IEC connector (LINE), and 6.3 Faston connection

Características Features

TIPO TYPE	EMK 547 - 1	EMK 547 - 3	EMK 547 - 6
TENSION NOMINAL RATED VOLTAGE	110 / 250 VAC	110 / 250 VAC	110 / 250 VAC
INTENSIDAD NOMINAL RATED CURRENT	1 A	3 A	6 A
CORRIENTE DE FUGAS LEAKAGE CURRENT	0.8 mA MAX 250V	0.8 mA MAX 250V	0.8 mA MAX 250V
TEST VOLTAJE	L/L	1450 VDC	1450 VDC
	L/T	2250 VDC	2250 VDC
AISLAMIENTO (250V DC) INSULATION RESIST. (250V DC)	100MΩ MIN. 250V DC	100MΩ MIN. 250V DC	100MΩ MIN. 250V DC
MAX. RESISTENCIA D. MAX. DIRECT CURRENT RESIST.	0.2Ω MAX.	0.15Ω MAX.	0.2Ω MAX.
INC. TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE	30°C MAX.	30°C MAX.	30°C MAX.
TEMPERATURA DE TRABAJO OPERATING TEMPERATURE	-25 ~ +85°C	-25 ~ +85°C	-25 ~ +85°C
ATENUACION ATTENUATION	COMMON M. 25 dB MIN	0.60 ~ 50 MHz	0.60 ~ 50 MHz
	DIFFERENTIAL M. 25 Db MIN	0.15 ~ 50 MHz	0.40 ~ 50 MHz

Circuito Eléctrico


Electrical Schematic

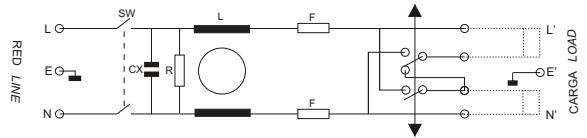


Pérdidas de Inserción Insertion Loss

— Modo asimétrico Asymmetric mode
 - - - - - Modo simétrico Symmetric mode


EMK 547 - 1

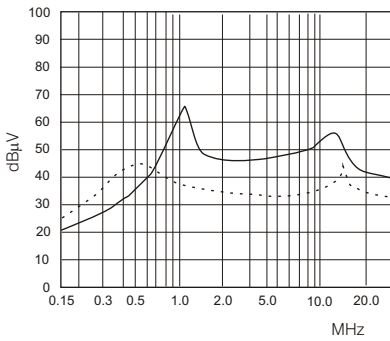

EMK 547 - 3

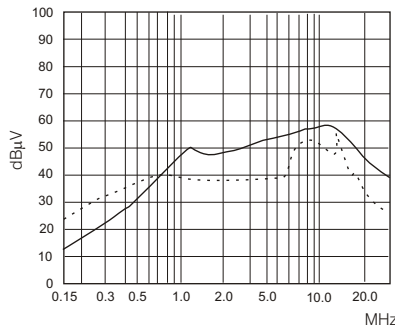

EMK 547 - 6

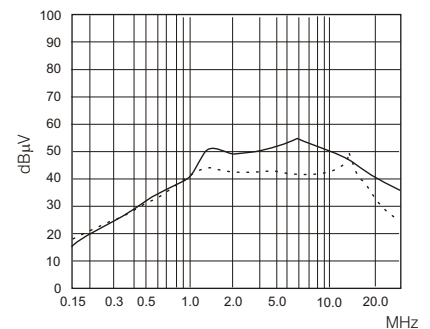

Dimensiones Dimensions

Dimensiones en mm.
 Dimensions in mm.

